

REFERENCE PRODUIT

FASOKHB40WW

Projecteur LED spécial tunnel

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Puissance (W)	40 W
Température (K)	3000 K
Flux lumineux (Lm)	6600 Lm
Ratio (Lm/W)	165 Lm/W
Type de LED	SMD
Couleur de finition	Noir
Driver de marque	MEANWELL
Dimming	Non Dimmable
IRC (Indice de rendu couleur)	>80
UGR	< 22
Angle (°)	Angle 90°*100°
Durée de vie	> 50 000 heures
Maintien du flux - Durée de vie des LED	L80-B10 à 50 000h
SDCM (Standard Deviation Colour Matching)	< 3
Résistance aux chocs	IK08
Dimensions (mm)	304*151*183 mm
Encastrement (mm)	
Tension d'alimentation (V)	230V AC
Intensité courant (mA)	NC
Rendement énergétique (PF)	0,95
Température fonctionnement (°C)	-20~40°C
Poids (Kg)	
Composition	Aluminium & Polycarbonate
Durée de garantie	5 ans
Risque Photobiologique - EN62471 et EN62778	Niveau RG0
Résistance au fil incandescent	850°
Conforme aux normes - EN60598 - EN55015 - EN61547 - EN60695	
Certifications CE - RoHS - ErP 2012 - Respect HQE - BREEAM - WELL	



Courbe Photométrique

Angle 90°*100°

Autres angles disponibles : 60° et 120°

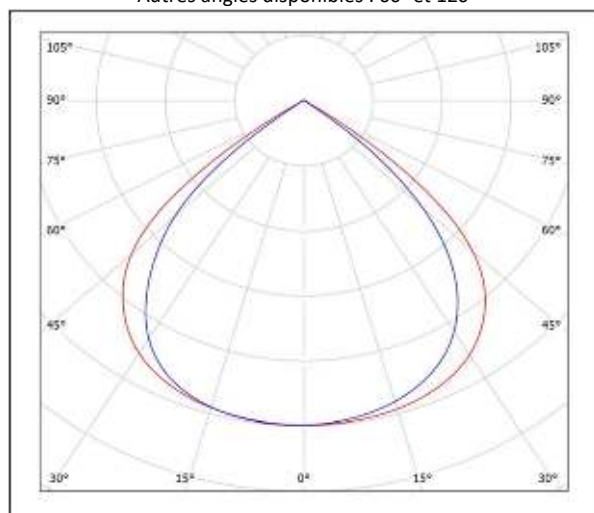

NOS COORDONNÉES

SHOWROOM DECORATION & HOTELLERIE

FASUAL - Siège social

21, rue de Longchamp 75116 Paris

SHOWROOM TERTIAIRE & INDUSTRIE

FASUAL - Logistique - Aéroport ROISSY CDG

4, rue de la Jeune Fille

Zone Cargo 6 - Bâtiment 3417E et F

95703 Tremblay-en-France

Tel : +33 1 74 25 15 72

email : info@fasual.fr

FASUAL Distribution Nord - Est

30, rue de l'Europe

08190 Gomont

Philippe DEHAYE - Directeur Général

Tel : +33 3 24 72 88 77

Mob : +33 6 34 12 52 76

email : p.dehaye@fasual.fr

FASUAL Distribution Sud - Ouest

560 bis, route de Muret

31600 Eaunes

Thierry GUILLERMIN

Directeur Général

Mob : +33 6 68 09 24 33

email : t.guillermi@fasual.fr

FASUAL Distribution Espagne

Avenida de los Palacios, 28

28210 Valdemorillo (Madrid)

Jacques GIMENEZ - Directeur Général

Tel : +34 902 557 036

Mob : +34 673 226 531

email : j.gimenez@fasual.fr